




SCHRAUBENVERDICHTER FÜR SILOFAHRZEUGE

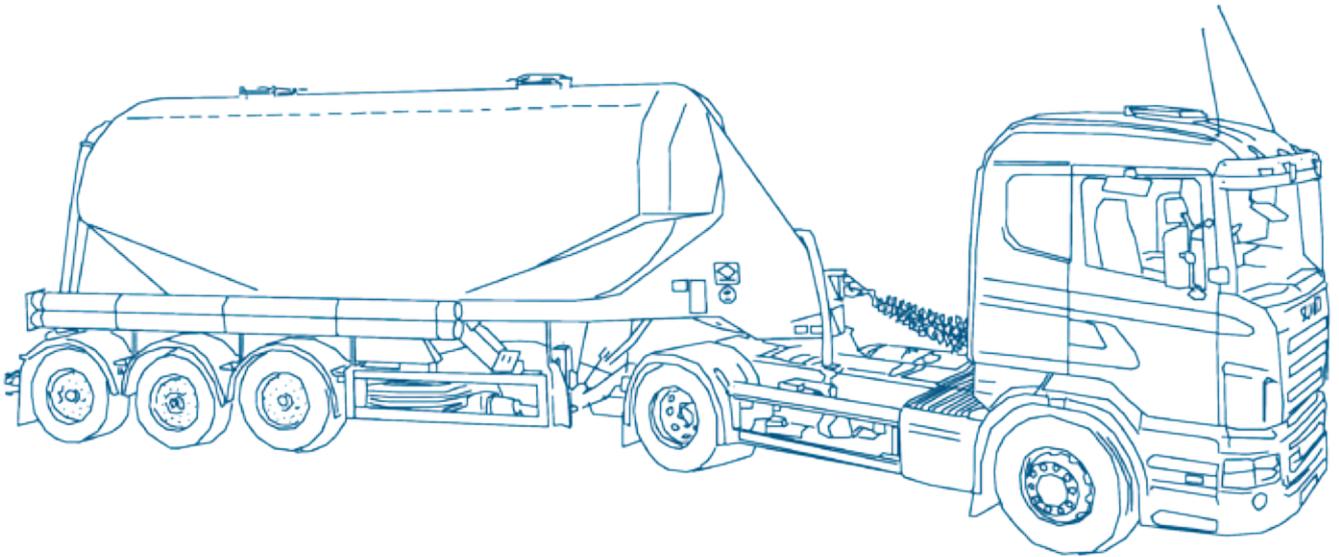

Was macht CVS-Verdichter so besonders?

- » Technologie – neuester Stand
 - » Erfahrung – seit Jahrzehnten
 - » Produktion – im Haus
 - » Beratung und Service – kompetent
 - » Lieferung – schnell und termingerecht
- So können Sie Ihren Fokus auf Ihr Geschäft richten und nicht auf Ihre Ausrüstung.

Innovative fortschrittliche Lösungen

Mit dem neuentwickelten Schraubendesign der CVS-Schraubenverdichter erhalten Sie beim Entladen Ihrer Silofahrzeuge ein angenehmes Laufverhalten, niedrige Druckluft-Austrittstemperatur und einen erhöhten Wirkungsgrad.

Passgenaue Entwicklung

Wir entwickeln unsere Produkte in engster Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Das garantiert das optimale Produkt für Ihre Anwendung.

Für Ihren Schraubenverdichter –

nur ein Ansprechpartner.
CVS liefert das komplette Programm – und kann so Ihren ambitionierten Zeitplänen mit kürzesten Lieferzeiten entgegen kommen.

Geringe Folgekosten

Unsere Produkte sind für den rauen, beständigen Einsatz konzipiert. Das spart Wartungszeit und garantiert minimale Ausfallzeiten. Mit anderen Worten: mehr Zeit für Aufträge!

Die passende Lösung

Langjährige Erfahrung ist die Grundlage unserer kompetenten Beratung.



Wolfgang Tempel

Leiter Vertrieb

Telefon: +49 7623 71 741-20

Fax: +49 7623 71 741-90

Handy: +49 162 25 25 688

E-Mail: wolfgang.tempel@cvs-eng.de



Markus Hauri

Vertrieb

Telefon: +49 7623 71 741-21

Fax: +49 7623 71 741-90

Handy: +49 162 25 25 687

E-Mail: markus.hauri@cvs-eng.de



Patrick Zettler

Vertrieb

Telefon: +49 7623 71 741-23

Fax: +49 7623 71 741-90

Handy: +49 162 25 25 694

E-Mail: patrick.zettler@cvs-eng.de

SKL

Ölfreier Schraubenverdichter



- » Volumenstrombereich von 385 bis 1.050 m³/h bei einer Eingangsdrehzahl von 2.000 (SKL 1100) bzw. 2.400 (SKL 700) bis 3.600 1/min.
- » Neuentwickeltes Schraubendesign garantiert:
 - ... hohen Wirkungsgrad
 - ... niedrige Druckluft-Austrittstemperatur
 - ... angenehmes Laufverhalten
- » Hohe Verfügbarkeit durch robuste und qualitativ hochwertige Bauweise
- » Niedriges Gewicht
- » Optimale Anpassung des Volumenstroms durch großen Drehzahlbereich
- » 2,5 bar Betriebsüberdruck über den gesamten Drehzahlbereich fahrbar
- » Kompakte Abmessungen für leichten Einbau
- » Integrierte Ölpumpe für Getriebe und leicht wechselbarer Ölfilter

Einbaubeispiele



SCHRAUBENVERDICHTER FÜR SILOFAHRZEUGE



SKL LS

Ölfreier Schraubenverdichter
mit reduzierter Eingangsdrehzahl



- » Volumenstrombereich von 385 bis 1.050 m³/h bei einer Eingangsdrehzahl von 1.500 (SKL 1100) bzw. 1.800 (SKL 700) bis 2.700 1/min.
- » Hohe Verfügbarkeit durch robuste und qualitativ hochwertige Bauweise
- » Integrierte Ölpumpe für Getriebe und leicht wechselbarer Ölfilter
- » 2,5 bar Betriebsüberdruck über den gesamten Drehzahlbereich
- » Niedriges Gewicht
- » Optimale Anpassung des Volumenstroms durch großen Drehzahlbereich

Einbaubeispiele




SKL/SKL LS

Ölfreier Schraubenverdichter mit Getriebe



- » 2 Getriebe mit der Übersetzung 1:2 und 1:2,5 lieferbar
- » Getriebe für links- und rechtslaufenden Antrieb möglich
- » Großer Eingangsdrehzahlbereich
- » Antriebswelle nach oben und seitlich anbaubar

Einbaubeispiele

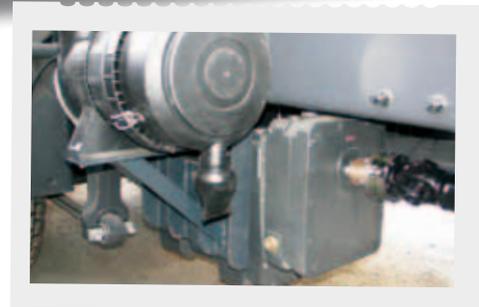

Weitere Einbaubeispiele



CVS engineering GmbH
Grossmattstraße 14
79618 Rheinfelden
Deutschland

Tel.: +49 7623 71 741-0
Fax: +49 7623 71 741-90
E-Mail: info@cvs-eng.de
Internet: www.cvs-eng.de